


LS-045-120-HB

Светильник светодиодный
тоннельный

Замена газовых ламп
150 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

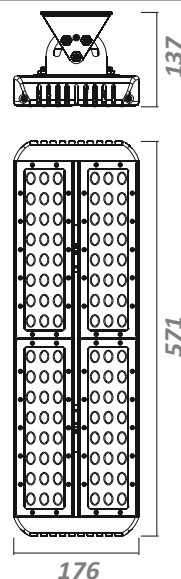

Спецификация

Электрические параметры

Потребляемая мощность	120 Ватт
Напряжение питания	AC 85-265V, 50/60Hz
Рабочий температурный диапазон	-30 °C ... +45 °C
Коэффициент мощности	≥ 0,95


Фотометрические параметры

Световой поток	9600 люмен
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 65
Цветовая температура (CCT), К	



Механические параметры

Степень защиты	IP65
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Материал оптики	поликарбонат
Габариты	571 x 176 x 137 мм
Вес	5,3 кг
Габариты упаковки	620 x 220 x 190 мм
Вес упаковки	6,3 кг



Light Smart

www.light-smart.ru

