


# LS-045-60-HB

Светильник светодиодный  
тоннельный

Замена газовых ламп  
100 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

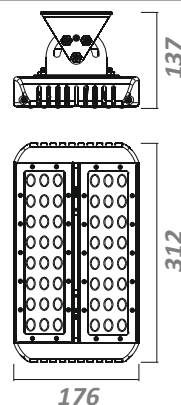

## Спецификация

### Электрические параметры

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Потребляемая мощность          | 60 Ватт             |
| Напряжение питания             | АС 85-265V, 50/60Hz |
| Рабочий температурный диапазон | -30 °С ... +45 °С   |
| Коэффициент мощности           | ≥ 0,95              |


### Фотометрические параметры

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Световой поток                | 4800 люмен |
| Индекс цветопередачи (CRI)    | Ra ≥ 65    |
| Цветовая температура (ССТ), К |            |



### Механические параметры

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Степень защиты     | IP65               |
| Время работы       | 50 000 часов       |
| Материал радиатора | алюминий           |
| Материал оптики    | поликарбонат       |
| Габариты           | 312 x 176 x 137 мм |
| Вес                | 3,4 кг             |
| Габариты упаковки  | 360 x 220 x 190 мм |
| Вес упаковки       | 4,2 кг             |



Light Smart

[www.light-smart.ru](http://www.light-smart.ru)

