

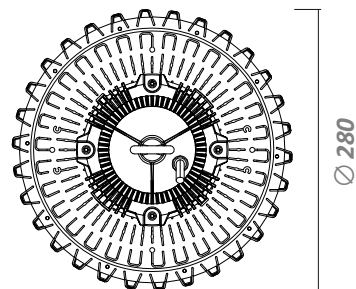
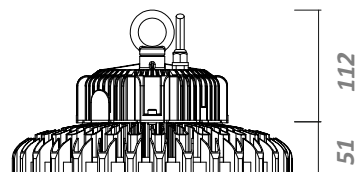


# LS-CH150

Светильник светодиодный  
промышленный

Замена газовых ламп  
400 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

промышленные

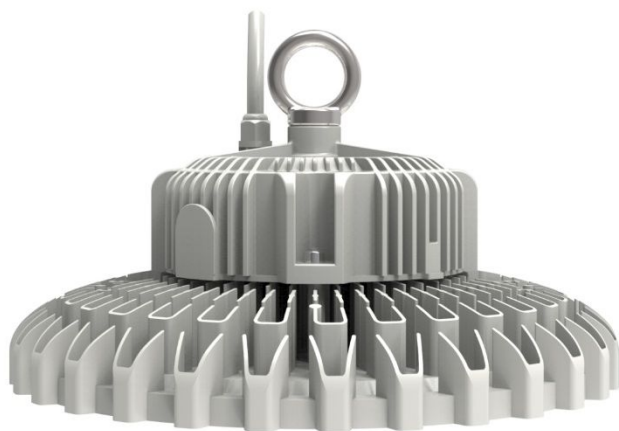

## Спецификация

### Электрические параметры

Потребляемая мощность	150 Ватт
Напряжение питания	АС 100-277V, 50/60Hz
Рабочий температурный диапазон	-40 °C ... +60 °C
Коэффициент мощности	> 0,90

### Фотометрические параметры


Световой поток	19500 люмен ±5%
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 70
Цветовая температура (ССТ), К	




### Механические параметры

Степень защиты	IP65
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Материал оптики	поликарбонат
Габариты	280 x 280 x 163 мм
Вес	3,3 кг
Габариты упаковки	360 x 360 x 255 мм
Вес упаковки	4,3 кг

90°



120°



Light Smart

[www.light-smart.ru](http://www.light-smart.ru)

