

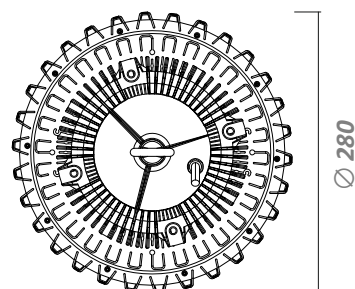
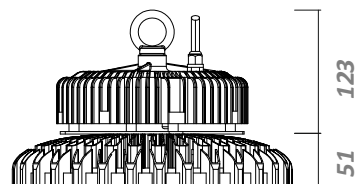


LS-CH180

Светильник светодиодный
промышленный

Замена газовых ламп
700 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

промышленные

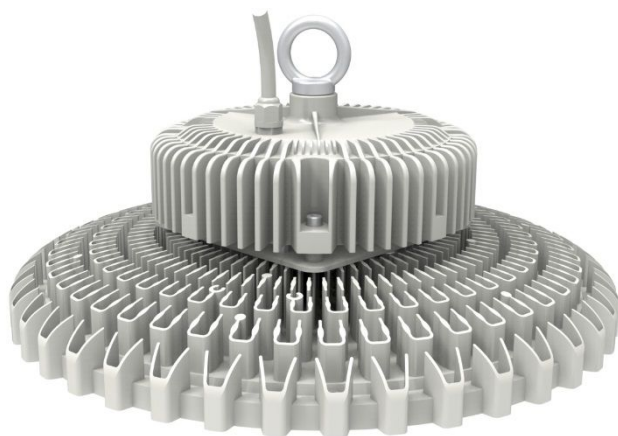

Спецификация

Электрические параметры

Потребляемая мощность	180 Ватт
Напряжение питания	АС 100-277V, 50/60Hz
Рабочий температурный диапазон	-40 °С ... +60 °С
Коэффициент мощности	> 0,90

Фотометрические параметры


Световой поток	23500 люмен ±5%
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 70
Цветовая температура (ССТ), К	




Механические параметры

Степень защиты	IP65
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Материал оптики	поликарбонат
Габариты	280 x 280 x 174 мм
Вес	4,1 кг
Габариты упаковки	360 x 360 x 255 мм
Вес упаковки	5,1 кг

90°



120°



Light Smart

www.light-smart.ru

