


# LS-CVB050

Светильник светодиодный  
архитектурный

Замена газовых ламп  
125 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

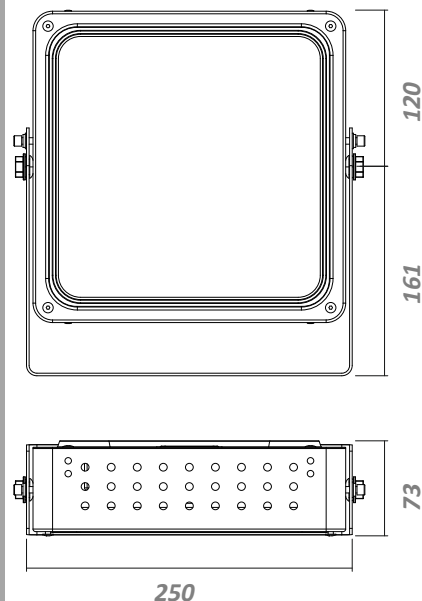

## Спецификация

### Электрические параметры


Потребляемая мощность	50 Ватт
Напряжение питания	АС 100-277V, 50/60Hz
Рабочий температурный диапазон	-30 °С ... +50 °С
Коэффициент мощности	≥ 0,93

### Фотометрические параметры


Световой поток	5750 люмен
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 73
Цветовая температура (ССТ), К	



70°x100°



120°



### Механические параметры

Степень защиты	IP65
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Материал оптики	поликарбонат
Габариты	280 x 269x 74 мм
Вес	3,0 кг
Габариты упаковки	370 x 340 x 160 мм
Вес упаковки	3,7 кг



Light Smart

www.light-smart.ru

