


# LS-CVC030

Светильник светодиодный  
архитектурный

Замена газовых ламп  
100 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

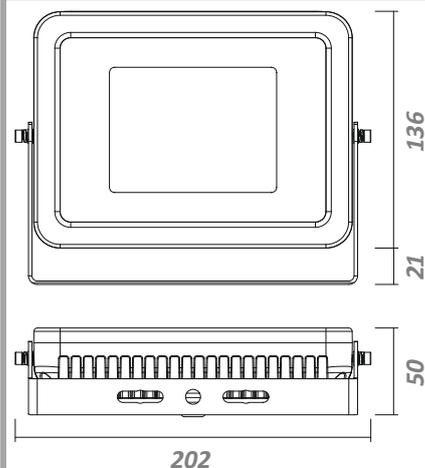

## Спецификация

### Электрические параметры

Потребляемая мощность	30 Ватт
Напряжение питания	АС 100-277V, 50/60Hz
Рабочий температурный диапазон	-30 °С ... +50 °С
Коэффициент мощности	≥ 0,93

### Фотометрические параметры


Световой поток	3000 люмен
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 73
Цветовая температура (ССТ), К	



### Механические параметры

Степень защиты	IP65
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Материал оптики	поликарбонат
Габариты	202 x 157 x 51 мм
Вес	1 кг
Габариты упаковки	270 x 200 x 100 мм
Вес упаковки	1,5 кг

90°



архитектурные



Light Smart

[www.light-smart.ru](http://www.light-smart.ru)

