


LS-FL150

Светодиодный прожектор

Замена газовых ламп
300 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

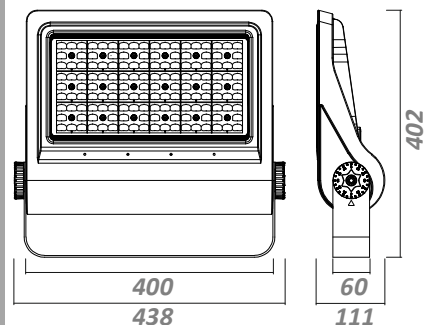

Спецификация

Электрические параметры

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Потребляемая мощность | 150 Ватт |
| Напряжение питания | АС 100-240V, 50/60Hz |
| Рабочий температурный диапазон | -30 °С ... +50 °С |
| Коэффициент мощности | > 0,96 |

Фотометрические параметры


| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Световой поток | 18000 люмен ±5% |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Ra ≥ 70 |
| Цветовая температура (ССТ), К | |




Механические параметры

| | |
|--------------------|--------------------|
| Степень защиты | IP66 |
| Время работы | 50 000 часов |
| Материал радиатора | алюминий |
| Материал оптики | поликарбонат |
| Габариты | 402 x 438x 111 мм |
| Вес | 7,3 кг |
| Габариты упаковки | 460 x 175 x 500 мм |
| Вес упаковки | 7,9 кг |


15°




30°



30°x60°



65°x120°



Light Smart

www.light-smart.ru



спортивные