промышленные

LS-HC120

Светильник светодиодный промышленный

Замена газовых ламп 250 Вatт (ДНаТ, МГЛ)

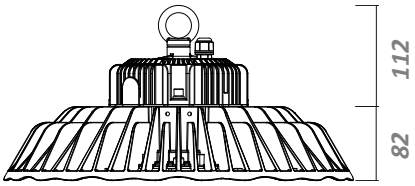

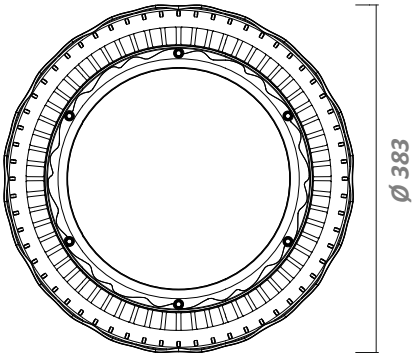

Спецификация

Электрические параметры

Потребляемая мощность	*120 Вatт*
Напряжение питания	*AC 100-277V, 47-63 Hz*
Рабочий температурный диапазон	*-30 °C … +50 °C*
Коэффициент мощности	*> 0,93*

Фотометрические параметры

Световой поток	*14500 люмен ±5%*
Индекс цветопередачи (CRI)	*Ra ≥ 73*
Цветовая температура (CCT), K	3000 4000 5000

Механические параметры

Степень защиты	*IP65*
Время работы	*50 000 часов*
Материал радиатора	*алюминий*
Материал оптики	*поликарбонат*
Габариты	*383 x 383 x 193 мм*
Вес	*6,7 кг*
Габариты упаковки	*460 x 470 x 280 мм*
Вес упаковки	*8,3 кг*

50°



90°



120°



Light Smart

www.light-smart.ru