промышленные

# LS-HC300

*Светильник светодиодный промышленный*

***Замена газовых ламп 600 Вatт (ДНаТ, МГЛ)***

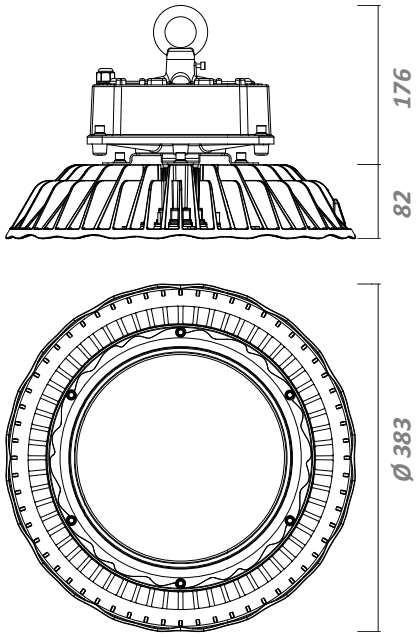


## Спецификация

### Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | *300 Вatт* |
| Напряжение питания | *AC 100-277V, 47-63 Hz* |
| Рабочий температурный диапазон | *-30 °C … +50 °C* |
| Коэффициент мощности | *> 0,93* |

### Фотометрические параметры

| | |
|---|---|
| Световой поток | *38000 люмен ±5%* |
| Индекс цветопередачи (CRI) | *Ra ≥ 73* |
| Цветовая температура (CCT), K | 3000 4000 5000 |

### Механические параметры

| | |
|---|---|
| Степень защиты | *IP65* |
| Время работы | *50 000 часов* |
| Материал радиатора | *алюминий* |
| Материал оптики | *поликарбонат* |
| Габариты | *383 x 383 x 258 мм* |
| Вес | *9,3 кг* |
| Габариты упаковки | *460 x 470 x 270 мм* |
| Вес упаковки | *10,2 кг* |

*60°*



*90°*



*120°*



Light Smart

www.light-smart.ru