LS-HM240

Светодиодный прожектор

Замена газовых ламп 350 Вatт (ДНаТ, МГЛ)

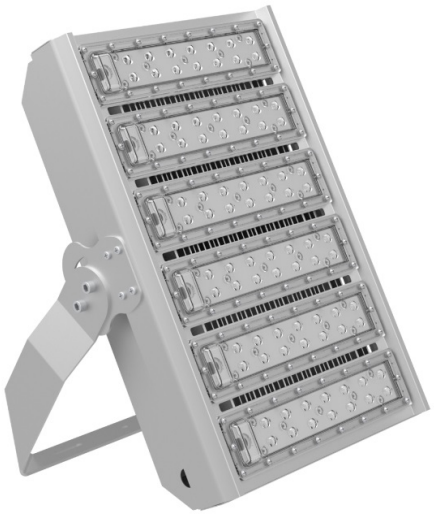

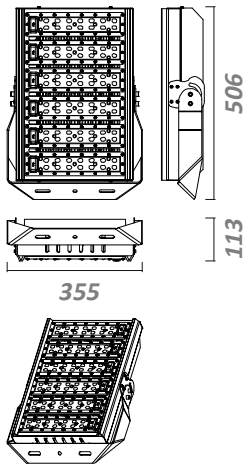

Спецификация

Электрические параметры	
Потребляемая мощность	*240 Вatт*
Напряжение питания	*AC 100-277V, 47/63Hz*
Рабочий температурный диапазон	*-40 °C … +50 °C*
Коэффициент мощности	*≥ 0.92*
Фотометрические параметры	
Световой поток	*21600 люмен*
Индекс цветопередачи (CRI)	*Ra ≥ 70*
Цветовая температура (CCT), K	3500 4500 5500
Механические параметры	
Степень защиты	*IP65*
Время работы	*50 000 часов*
Материал радиатора	*литой алюминий*
Материал оптики	*поликарбонат*
Габариты	*438 x 360 x 113 мм*
Вес	*7,6 кг*
Габариты упаковки	*580 x 400 x 200 мм*
Вес упаковки	*8,6 кг*

30°x30°



60°x90°



спортивные

Light Smart

www.light-smart.ru