LS-HM900

Светодиодный прожектор

Замена газовых ламп 1000 Вatт (ДНаТ, МГЛ)

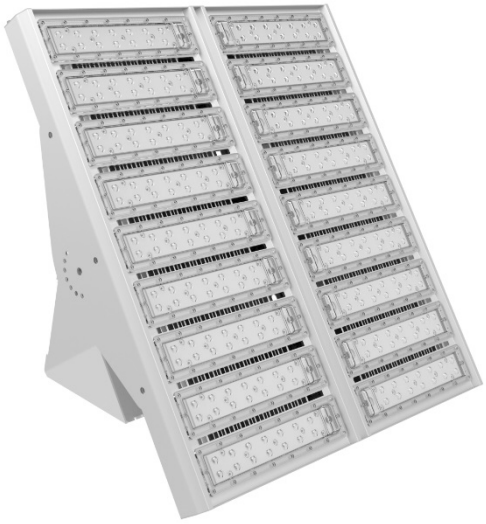

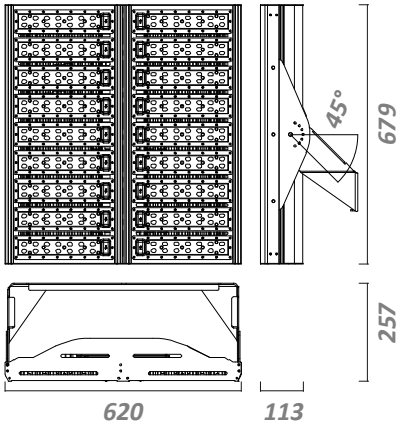



Спецификация

Электрические параметры

Потребляемая мощность	*900 Вatт*
Напряжение питания	*AC 100-277V, 47/63Hz*
Рабочий температурный диапазон	*-40 °C … +50 °C*
Коэффициент мощности	*≥ 0.94*

Фотометрические параметры

Световой поток	*99000 люмен*
Индекс цветопередачи (CRI)	*Ra ≥ 70*
Цветовая температура (CCT), K	3500 4500 5500

Механические параметры

Степень защиты	*IP65*
Время работы	*50 000 часов*
Материал радиатора	*литой алюминий*
Материал оптики	*поликарбонат*
Габариты	*620 x 680 x 113 мм*
Вес	*24,5 кг*
Габариты упаковки	*710 x 855 x 230 мм*
Вес упаковки	*25,5 кг*

30°x30°



60°x90°



спортивные

Light Smart

www.light-smart.ru