


LS-HP150

Светильник светодиодный
кладской

Замена газовых ламп
300 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

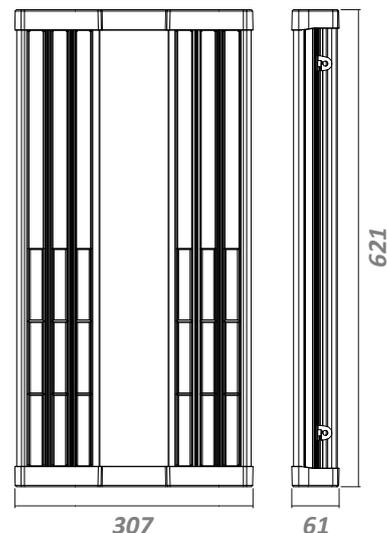

кладские


Спецификация

Электрические параметры

Потребляемая мощность	150 Ватт
Напряжение питания	АС 100-240V, 50/60Hz
Рабочий температурный диапазон	-30 °С ... +50 °С
Коэффициент мощности	> 0,93

Фотометрические параметры


Световой поток	16500 люмен ±5%
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 72
Цветовая температура (ССТ), К	4000 5000



Механические параметры

Степень защиты	IP20
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Материал оптики	поликарбонат
Габариты	621 x 307 x 61 мм
Вес	6,5 кг
Габариты упаковки	680 x 175 x 360 мм (2 шт.)
Вес упаковки	14,5 кг (2 шт./короб)

80° x 100°



Light Smart

www.light-smart.ru

