


# LS-HP180

Светильник светодиодный  
кладской

Замена газовых ламп  
300 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

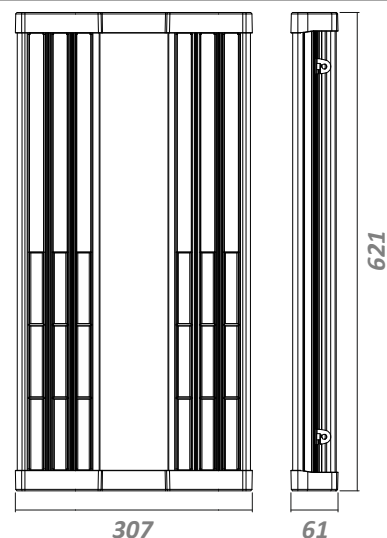

кладские


## Спецификация

### Электрические параметры

Потребляемая мощность	180 Ватт
Напряжение питания	АС 100-240V, 50/60Hz
Рабочий температурный диапазон	-30 °С ... +50 °С
Коэффициент мощности	> 0,93

### Фотометрические параметры


Световой поток	19800 люмен ±5%
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 72
Цветовая температура (ССТ), К	4000 5000



### Механические параметры

Степень защиты	IP20
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Материал оптики	поликарбонат
Габариты	621 x 307 x 61 мм
Вес	6,6 кг
Габариты упаковки	680 x 175 x 360 мм (2 шт.)
Вес упаковки	14,7 кг (2 шт./короб)

80° x 100°



Light Smart

[www.light-smart.ru](http://www.light-smart.ru)

