


LS-HP400

Светильник светодиодный
кладской

Замена газовых ламп
800 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

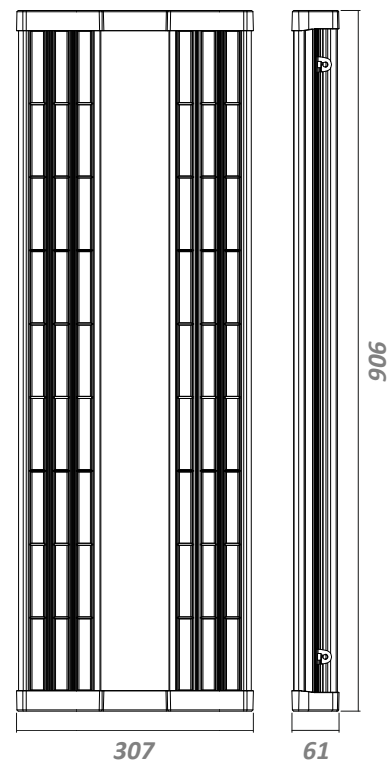

кладские


Спецификация

Электрические параметры

Потребляемая мощность	400 Ватт
Напряжение питания	АС 100-240V, 50/60Hz
Рабочий температурный диапазон	-30 °С ... +50 °С
Коэффициент мощности	> 0,93

Фотометрические параметры


Световой поток	44000 люмен ±5%
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 72
Цветовая температура (ССТ), К	4000 5000



Механические параметры

Степень защиты	IP20
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Материал оптики	поликарбонат
Габариты	906 x 307 x 61 мм
Вес	10,4 кг
Габариты упаковки	965 x 105 x 360 мм (1 шт.)
Вес упаковки	11,4 кг (1 шт./короб)

80° x 100°



Light Smart

www.light-smart.ru

