


# LS-HR90

Светильник светодиодный  
складской

Замена газовых ламп  
150 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

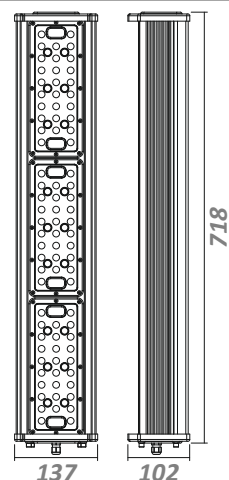

складские

## Спецификация

### Электрические параметры

Потребляемая мощность	90 Ватт
Напряжение питания	АС 100-277 V, 47-63 Hz
Рабочий температурный диапазон	-30 °С ... +50 °С
Коэффициент мощности	> 0,93

### Фотометрические параметры


Световой поток	10350 люмен ±5%
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 73
Цветовая температура (ССТ), К	




### Механические параметры

Степень защиты	IP65
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Материал оптики	поликарбонат
Габариты	718 x 137 x 102 мм
Вес	4,7 кг
Габариты упаковки	810 x 220 x 180 мм
Вес упаковки	5,3 кг


30° x 70°



60° x 90°



120°



Light Smart

[www.light-smart.ru](http://www.light-smart.ru)

