LS-HighBay-HR

Серия складских
светодиодных светильников

складские

Light Smart

www.light-smart.ru

LS-HR30

Светильник светодиодный складской

Замена газовых ламп 70 Ватт (ДНаТ, МГЛ)



Спецификация

Электрические параметры	
Потребляемая мощность	*30 Ватт*
Напряжение питания	*AC 100-277 V, 47-63 Hz*
Рабочий температурный диапазон	*-30 °C … +50 °C*
Коэффициент мощности	*> 0,93*
Фотометрические параметры	
Световой поток	*3450 люмен ±5%*
Индекс цветопередачи (CRI)	*Ra ≥ 73*
Цветовая температура (CCT), K	3000 / 4000 / 5000
Механические параметры	
Степень защиты	*IP65*
Время работы	*50 000 часов*
Материал радиатора	*алюминий*
Материал оптики	*поликарбонат*
Габариты	*280 x137 x 92 мм*
Вес	*1,8 кг*
Габариты упаковки	*370 x 220 x 180 мм*
Вес упаковки	*2,3 кг*

30° x 70°



60° x 90°



120°



Light Smart

www.light-smart.ru

LS-HR60

Светильник светодиодный складской

Замена газовых ламп 100 Ватт (ДНаТ, МГЛ)



Спецификация

Электрические параметры	
Потребляемая мощность	*60 Ватт*
Напряжение питания	*AC 100-277 V, 47-63 Hz*
Рабочий температурный диапазон	*-30 °C … +50 °C*
Коэффициент мощности	*> 0,93*
Фотометрические параметры	
Световой поток	*6900 люмен ±5%*
Индекс цветопередачи (CRI)	*Ra ≥ 73*
Цветовая температура (CCT), K	3000 / 4000 / 5000
Механические параметры	
Степень защиты	*IP65*
Время работы	*50 000 часов*
Материал радиатора	*алюминий*
Материал оптики	*поликарбонат*
Габариты	*486 x137 x 102 мм*
Вес	*3,2 кг*
Габариты упаковки	*570 x 220 x 180 мм*
Вес упаковки	*4,0 кг*

30° x 70°



60° x 90°



120°



Light Smart

www.light-smart.ru

LS-HR90

Светильник светодиодный складской

Замена газовых ламп 150 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

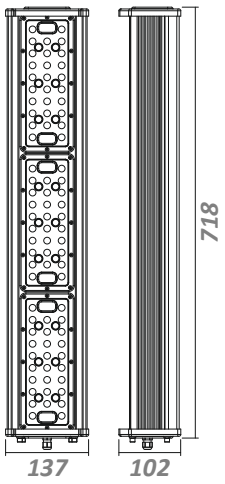

Спецификация

Электрические параметры

Потребляемая мощность	*90 Ватт*
Напряжение питания	*AC 100-277 V, 47-63 Hz*
Рабочий температурный диапазон	*-30 °C … +50 °C*
Коэффициент мощности	*> 0,93*

Фотометрические параметры

Световой поток	*10350 люмен ±5%*
Индекс цветопередачи (CRI)	*Ra ≥ 73*
Цветовая температура (CCT), K	3000 4000 5000

Механические параметры

Степень защиты	*IP65*
Время работы	*50 000 часов*
Материал радиатора	*алюминий*
Материал оптики	*поликарбонат*
Габариты	*718 x137 x 102 мм*
Вес	*4,7 кг*
Габариты упаковки	*810 x 220 x 180 мм*
Вес упаковки	*5,3 кг*

30° x 70°



60° x 90°



120°



Light Smart

www.light-smart.ru

LS-HR120

Светильник светодиодный складской

Замена газовых ламп 250 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

складские

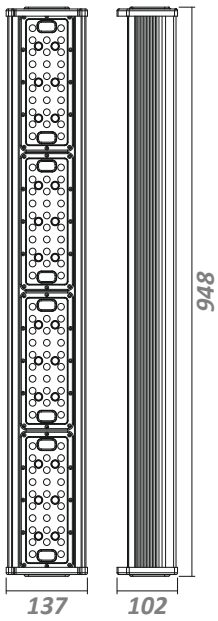

Спецификация

Электрические параметры	
Потребляемая мощность	*120 Ватт*
Напряжение питания	*AC 100-277 V, 47-63 Hz*
Рабочий температурный диапазон	*-30 °C … +50 °C*
Коэффициент мощности	*> 0,93*

Фотометрические параметры	
Световой поток	*13800 люмен ±5%*
Индекс цветопередачи (CRI)	*Ra ≥ 73*
Цветовая температура (CCT), K	3000 / 4000 / 5000

Механические параметры	
Степень защиты	*IP65*
Время работы	*50 000 часов*
Материал радиатора	*алюминий*
Материал оптики	*поликарбонат*
Габариты	*948 x137 x 102 мм*
Вес	*5,8 кг*
Габариты упаковки	*1040 x 220 x 180 мм*
Вес упаковки	*6,5 кг*

30° x 70°



60° x 90°



120°



Light Smart

www.light-smart.ru

LS-HR150

Светильник светодиодный складской

Замена газовых ламп 250 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

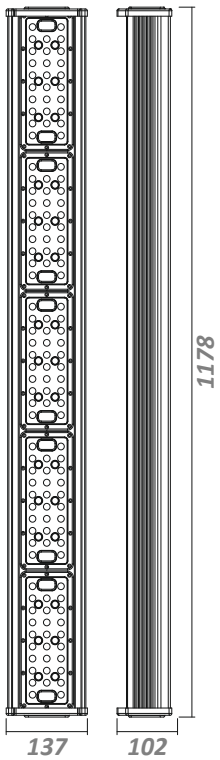

Спецификация

Электрические параметры	
Потребляемая мощность	*150 Ватт*
Напряжение питания	*AC 100-277 V, 47-63 Hz*
Рабочий температурный диапазон	*-30 °C … +50 °C*
Коэффициент мощности	*> 0,93*
Фотометрические параметры	
Световой поток	*17250 люмен ±5%*
Индекс цветопередачи (CRI)	*Ra ≥ 73*
Цветовая температура (CCT), K	3000 / 4000 / 5000
Механические параметры	
Степень защиты	*IP65*
Время работы	*50 000 часов*
Материал радиатора	*алюминий*
Материал оптики	*поликарбонат*
Габариты	*1178 x 137 x 102 мм*
Вес	*7,2 кг*
Габариты упаковки	*1270 x 220 x 180 мм*
Вес упаковки	*8,0 кг*

30° x 70°



60° x 90°



120°



Light Smart

www.light-smart.ru

LS-HR180

Светильник светодиодный складской

Замена газовых ламп 400 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

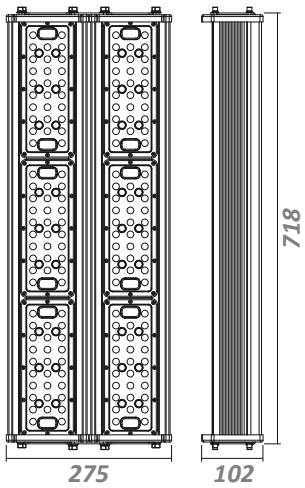

Спецификация

Электрические параметры	
Потребляемая мощность	*180 Ватт*
Напряжение питания	*AC 100-277 V, 47-63 Hz*
Рабочий температурный диапазон	*-30 °C … +50 °C*
Коэффициент мощности	*> 0,93*

Фотометрические параметры	
Световой поток	*20700 люмен ±5%*
Индекс цветопередачи (CRI)	*Ra ≥ 73*
Цветовая температура (CCT), K	3000 / 4000 / 5000

Механические параметры	
Степень защиты	*IP65*
Время работы	*50 000 часов*
Материал радиатора	*алюминий*
Материал оптики	*поликарбонат*
Габариты	*718 x 275 x 102 мм*
Вес	*8,4 кг*
Габариты упаковки	*810 x 360 x 180 мм*
Вес упаковки	*9,8 кг*

30° x 70°



60° x 90°



120°



Light Smart

www.light-smart.ru