LS-QD80H

Светильник светодиодный встраиваемый

Замена газовых ламп 100 Ватт (ДНаТ, МГЛ)

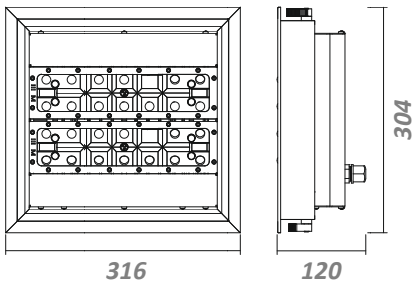

Спецификация

Электрические параметры

Потребляемая мощность	*80 Ватт*
Напряжение питания	*AC 100-240V, 50/60Hz*
Рабочий температурный диапазон	*-40 °C … +50 °C*
Коэффициент мощности	*≥ 0,9*

Фотометрические параметры

Световой поток	*8000 люмен*
Индекс цветопередачи (CRI)	*Ra ≥ 70*
Цветовая температура (CCT), K	4000 5000 5700

Механические параметры

Степень защиты	*IP65*
Время работы	*60 000 часов*
Материал радиатора	*алюминий*
Материал оптики	*поликарбонат*
Габариты	*304 x 316 x 120 мм*
Вес	*3,6 кг*
Габариты упаковки	*355 x 365 x 200 мм*
Вес упаковки	*4,4 кг*

60°



90°



110°

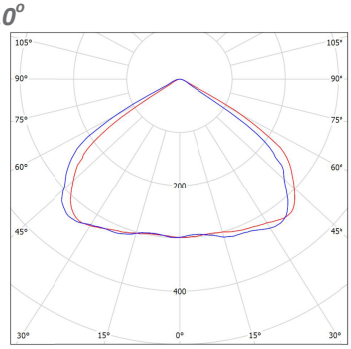

АЗС

Light Smart

www.light-smart.ru