



# LS-ST070

Уличный светодиодный  
светильник

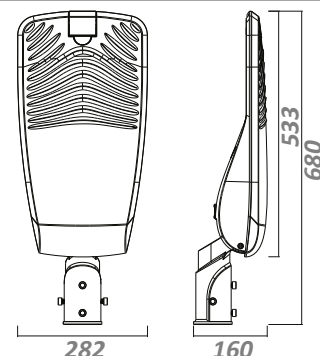

Ø66 Ø84




## Спецификация

### Электрические параметры

Потребляемая мощность	70 Вт
Напряжение питания	AC 100-240V, 50/60Hz
Рабочий температурный диапазон	-30 °C ... +50 °C
Коэффициент мощности	> 0,92

### Фотометрические параметры

Световой поток	8400 люмен ±5%
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 70
Цветовая температура (CCT), К	



### Механические параметры

Степень защиты	IP66
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Оптика	поликарбонат
Габариты	680 x 282 x 160 мм
Вес	7,6 кг
Габариты упаковки	710 x 310 x 160 мм
Вес упаковки	8,1 кг



Light Smart

[www.light-smart.ru](http://www.light-smart.ru)



уличные