

LS-AL210

Светильник светодиодный
кладской

Замена газовых ламп
420 Ватт (ДНаТ, МГЛ)



Спецификация

Электрические параметры

Потребляемая мощность	210 Ватт
Напряжение питания	АС 100-277V, 50/60Hz
Рабочий температурный диапазон	-40 °С ... +60 °С
Коэффициент мощности	> 0,95



Фотометрические параметры

Световой поток	25200 люмен ±5%
Индекс цветопередачи (CRI)	Ra ≥ 70
Цветовая температура (ССТ), К	



Механические параметры

Степень защиты	IP65
Время работы	50 000 часов
Материал радиатора	алюминий
Материал оптики	поликарбонат
Габариты	1286 x 190 x 118 мм
Вес	8,0 кг
Габариты упаковки	1385 x 270 x 175 мм
Вес упаковки	8,5 кг

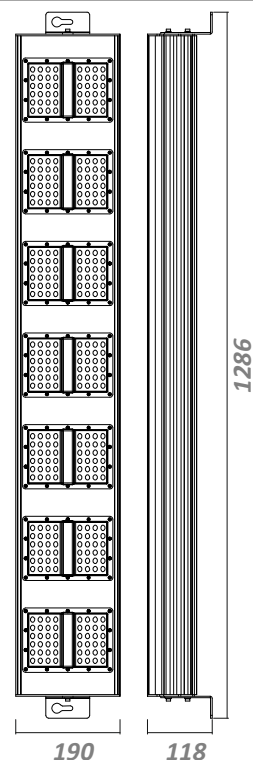

кладские



Light Smart

www.light-smart.ru

